



# 超高功率雷射系統電源解決方案

- 應用領域 : 超高功率雷射
- PSU/Model : SHP-30K-55
- 系統電壓 : 48VDC
- 控制介面 : Ethernet (TCP/IP)

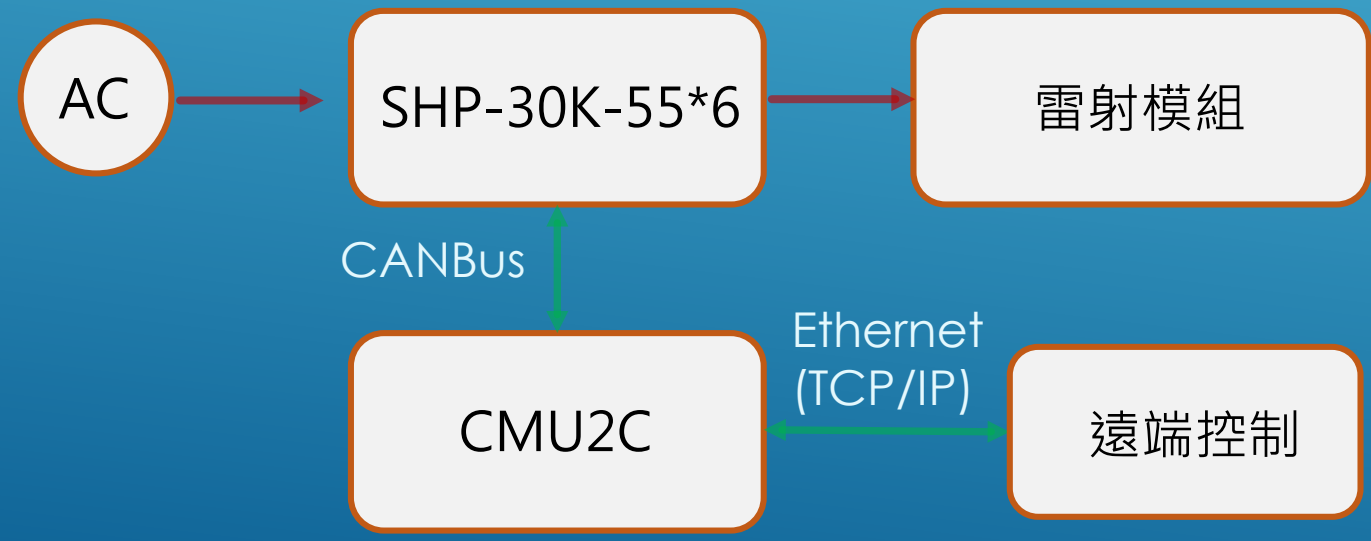

19吋機櫃

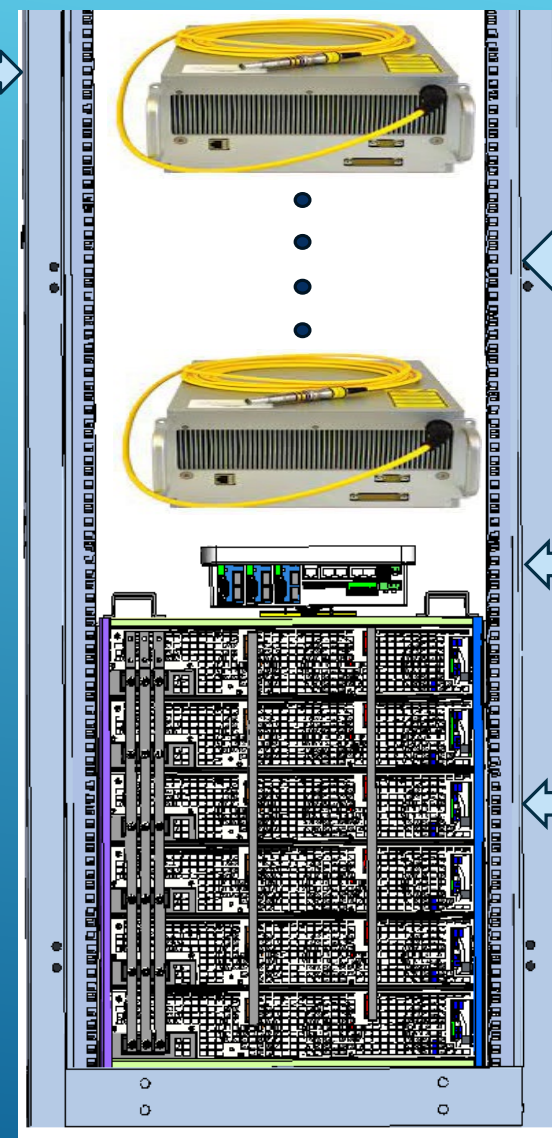

10 Laser Modules

CMU2C

SHP-30K-55

## 超高功率雷射系統電源解決方案

- 應用需求：
  - 6 台 SHP-30K-55 並聯 為 10 個雷射模組提供 48VDC/90KW 電力。
  - 輸入和輸出需要設計銅板連接，並先將 SHP-30K-55 裝到子機架，以便安裝在 19 吋機架中。
  - 暫態響應恢復時間: < 5ms
  - Ethernet (TCP/IP) 遠端控制 與 CMU2C 控制器

## 產品選擇與亮點

### ■ SHP-30K-55

- 三相三線式交流輸入
- CANBus數位通訊
- 最高效率可達95%
- 可透過電源的並聯功能擴充
- 安裝至19吋機櫃內

### ■ CMU2

- 內建Ethernet(TCP/IP) 介面

