


產品線




DC 風扇

點擊系列名稱即可
連結至產品快選表

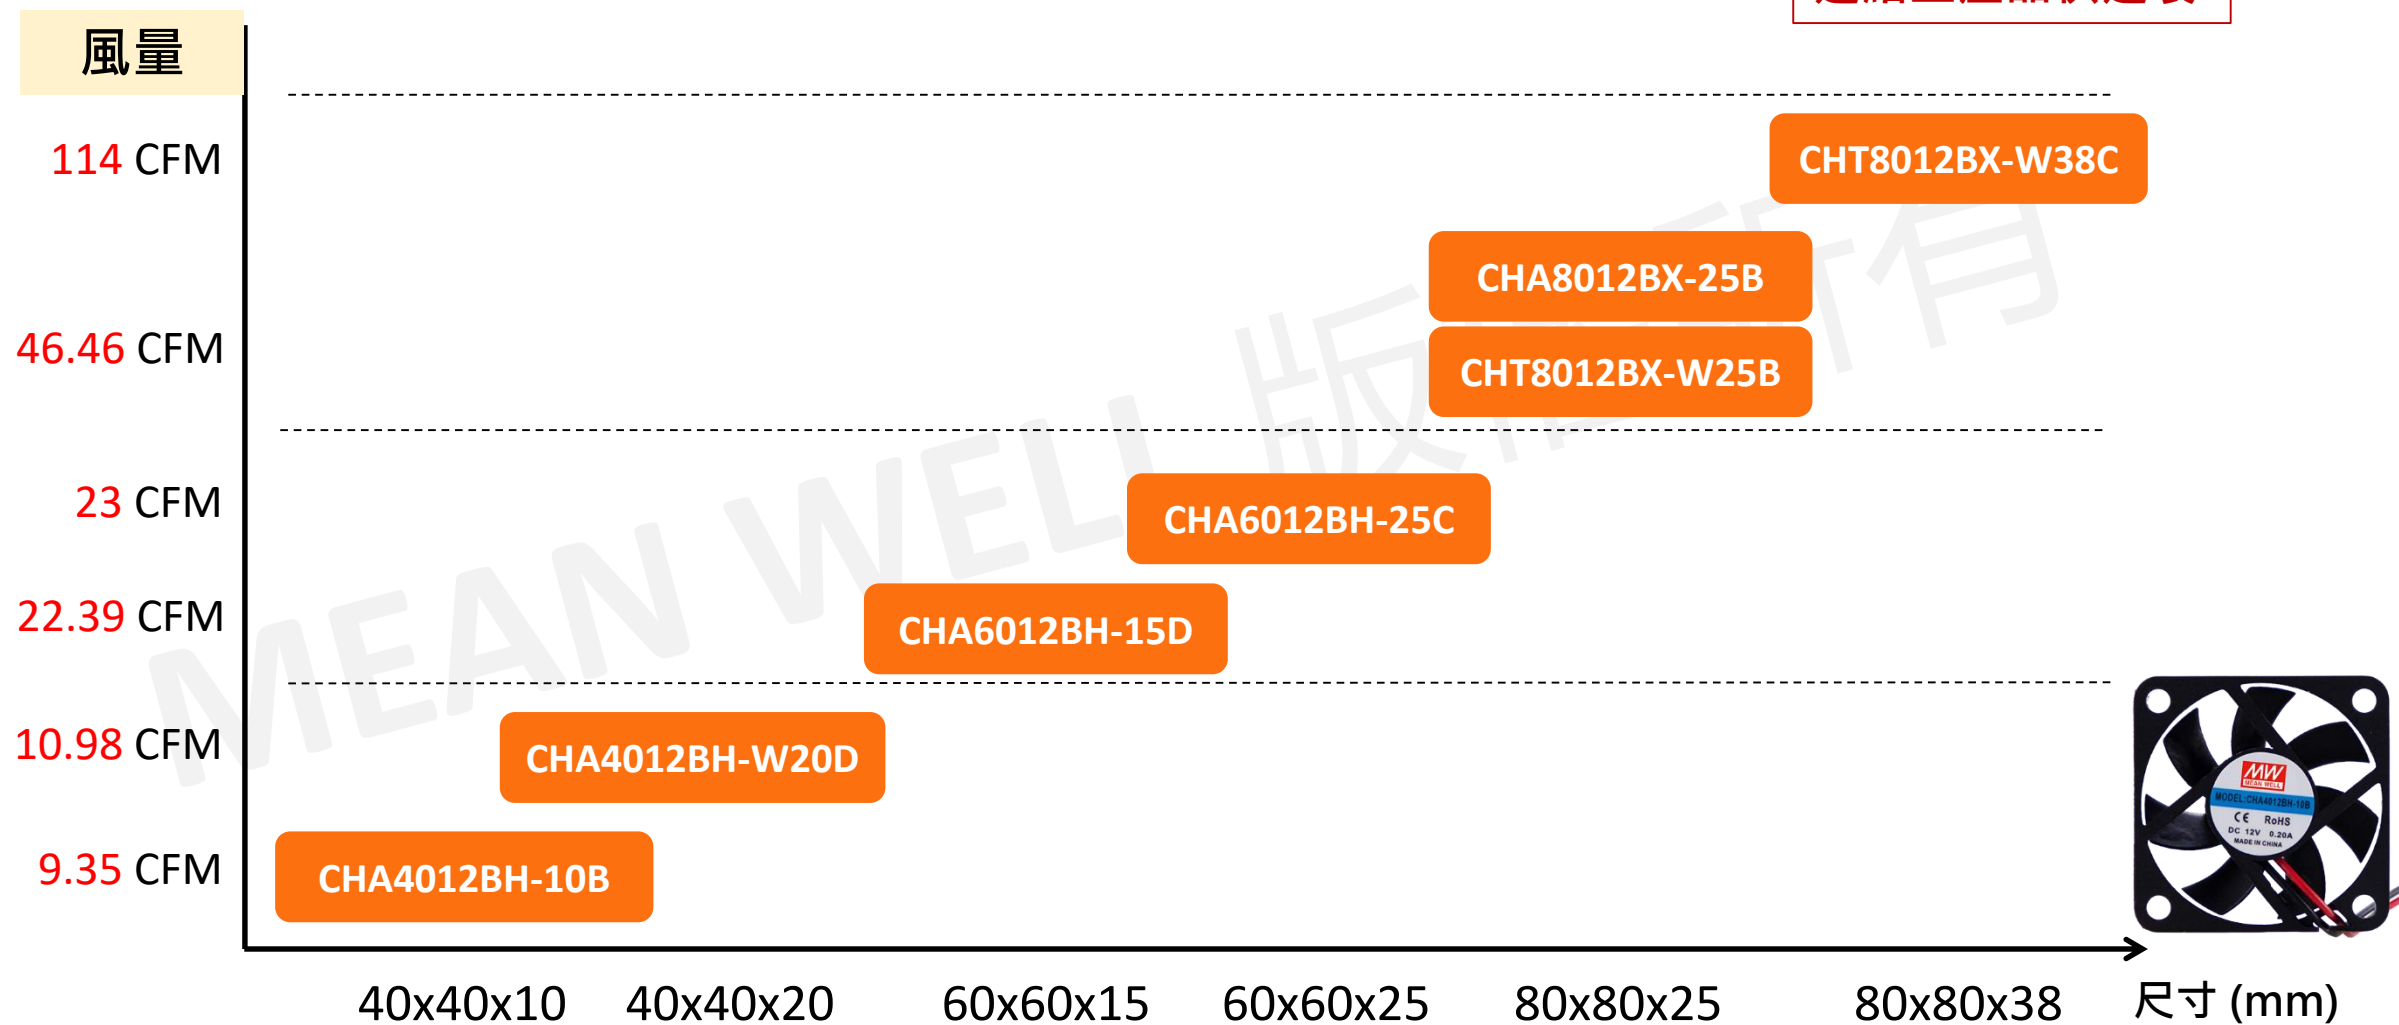

AC 風扇

點擊系列名稱即可
連結至產品快選表

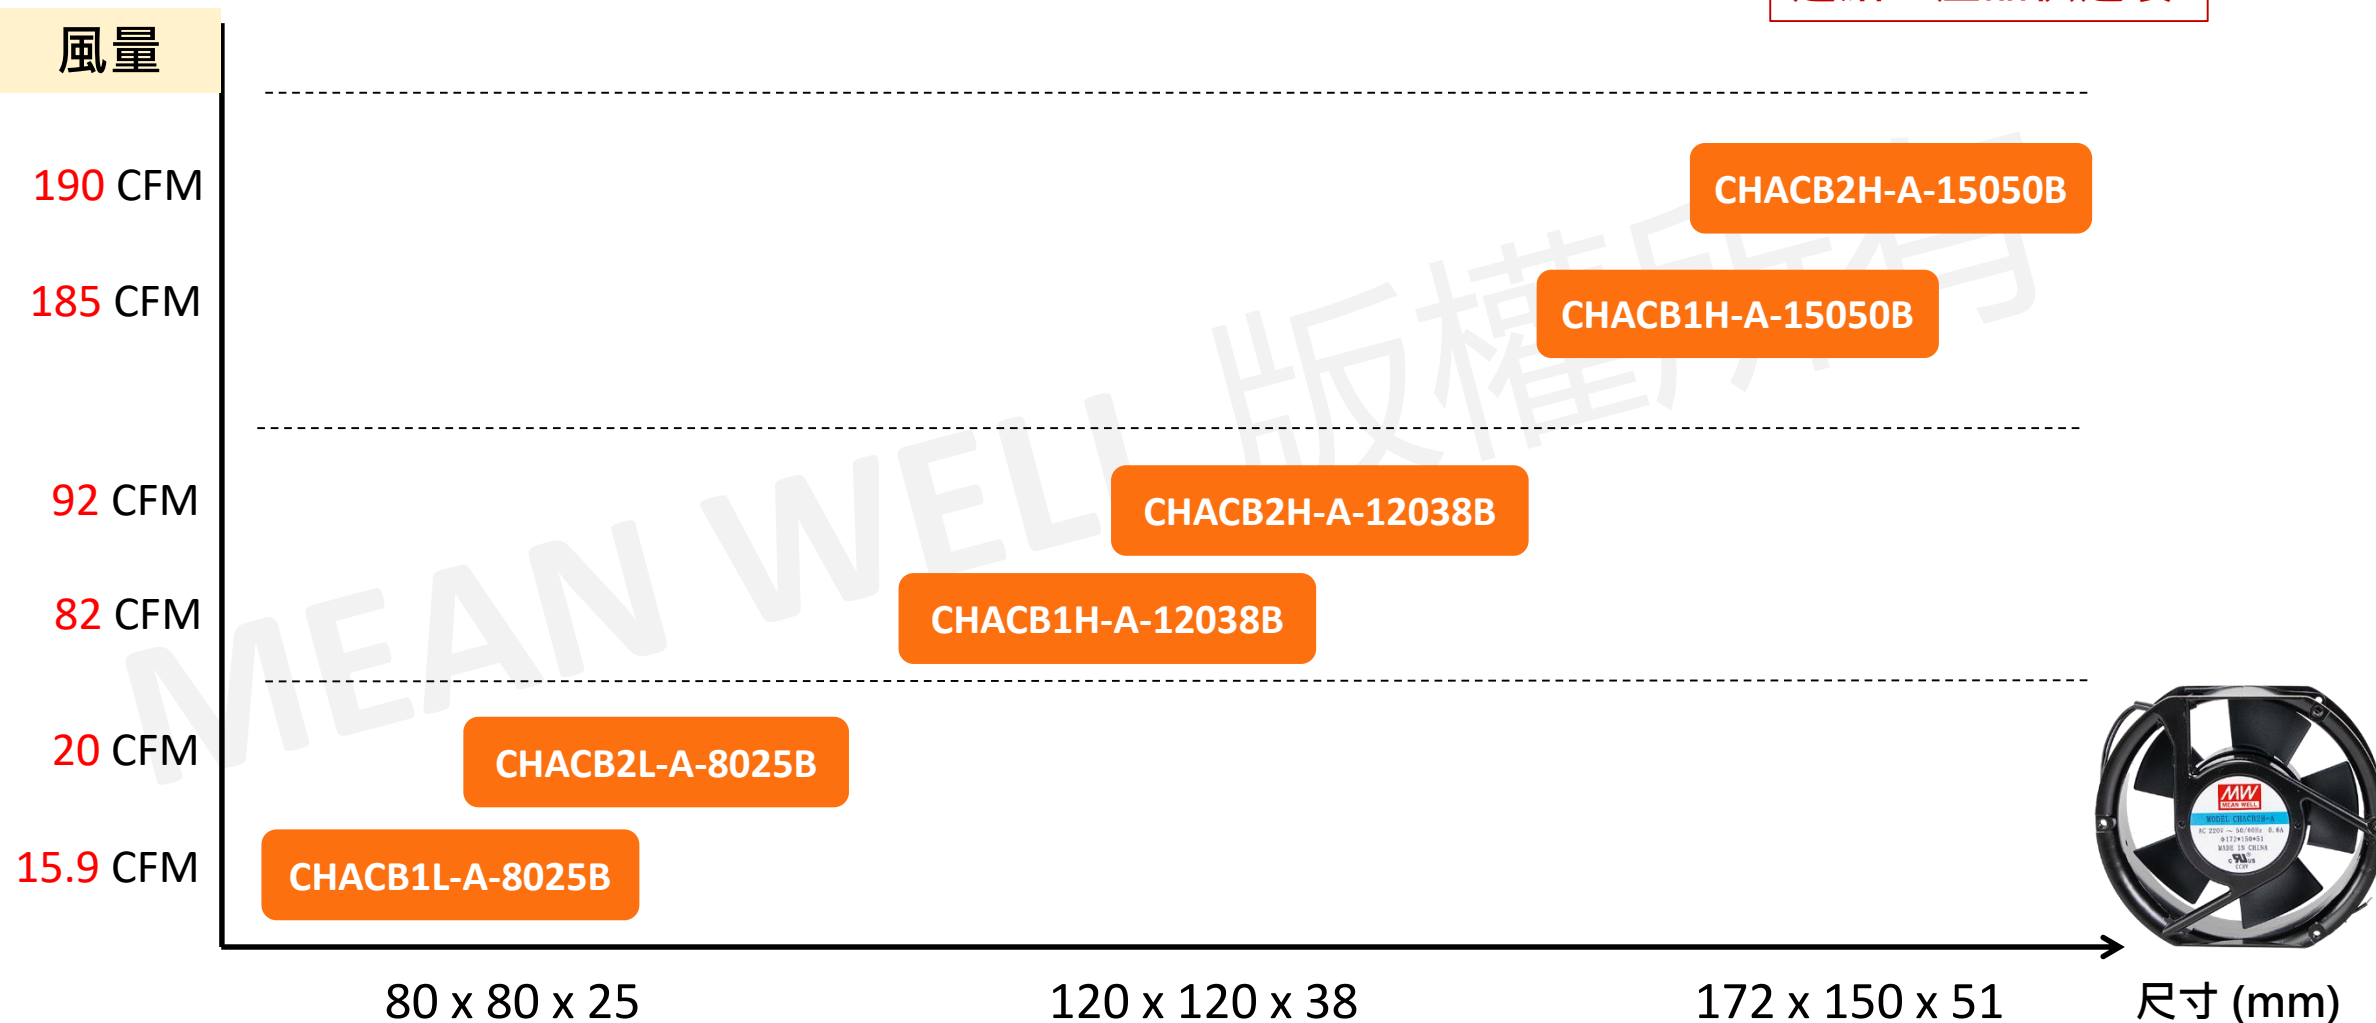

軌道式端子

點擊系列名稱即可
連結至產品快選表

DPT系列配件



DPT16系列


DPT10系列

DPT6系列

DPT4系列

DPT2.5系列

DPT1.5系列



1.5

2.5

4

6


10

16

插線孔徑 (mm²)

TS35 DIN 導軌

點擊系列名稱即可
連結至產品快選表

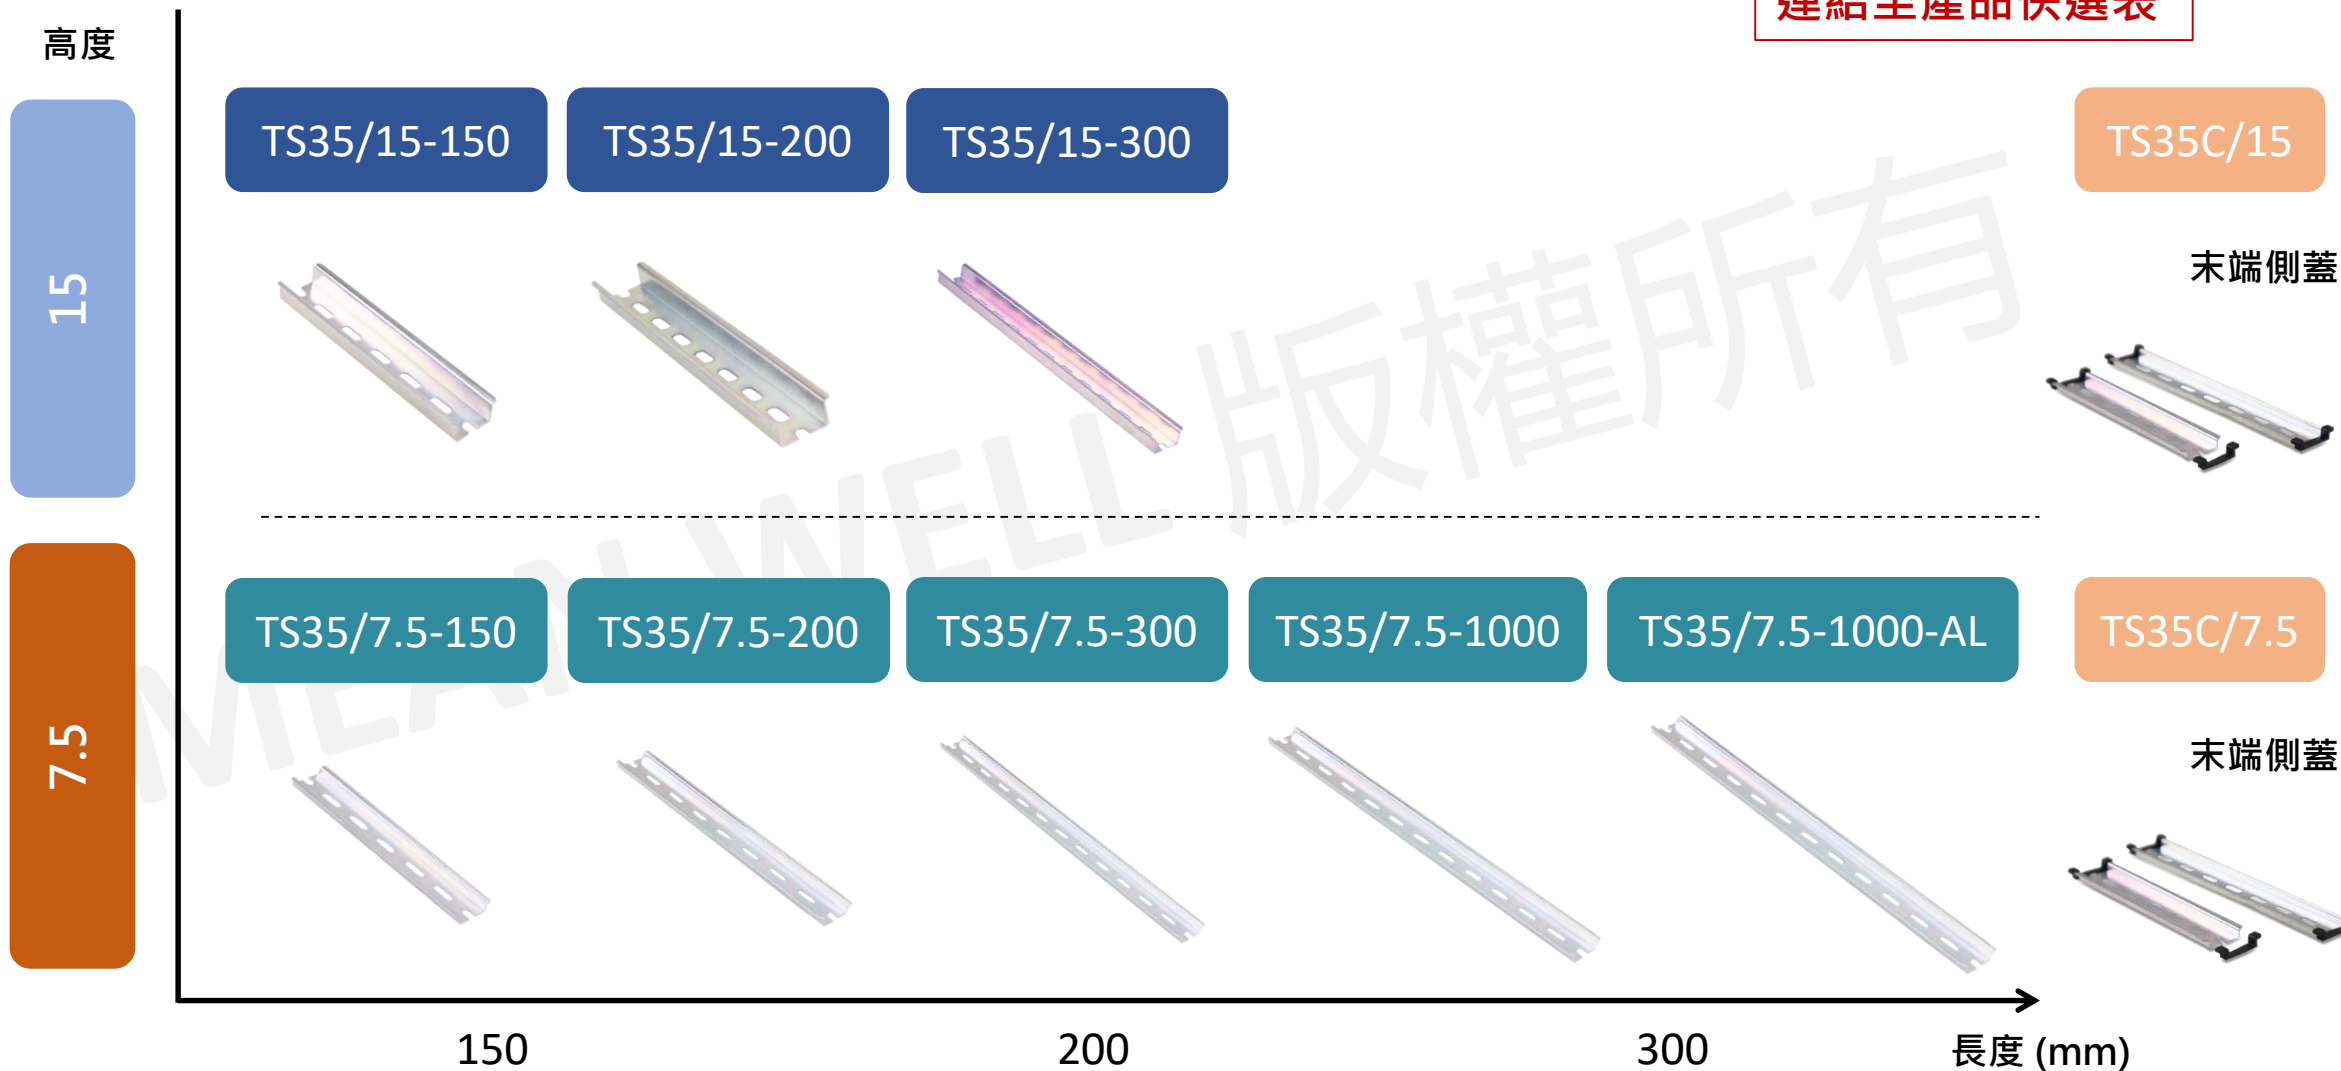

動力接地銅排

點擊系列名稱即可
連結至產品快選表

加 N 相端子

25003T-0XXN 系列

5~27 孔



未來將新增 400A

無 N 相端子

25003T 系列

5~27 孔



250

最大容許電流 (A)

急停開關

點擊系列名稱即可
連結至產品快選表

快插式
(帶指示燈)

快插式
(無指示燈)

焊接式
(帶指示燈)

焊接式
(無指示燈)



CP2E-BVE 系列



CP2E-LVE 系列

● IP66



ADA16E6-R11 系列



E1E19-F620 系列

● IP65

16

22

孔徑 (mm²)

按壓開關

點擊系列名稱即可
連結至產品快選表

快插式
(帶指示燈)

快插式
(無指示燈)

焊接式
(帶指示燈)

焊接式
(無指示燈)



CP24L-A2BE
系列 (按壓保持)

CP24L-M2BE
系列 (按壓瞬時)

CP24B-A2E
系列 (按壓保持)

CP24B-M2E
系列 (按壓瞬時)

● IP66



C1S*-R1 系列

C1S*-R1 系列

● IP65

16

22

孔徑 (mm²)

選擇開關

點擊系列名稱即可
連結至產品快選表

快插式
(帶指示燈)

快插式
(無指示燈)

焊接式
(帶指示燈)

焊接式
(無指示燈)



CP24F-2E1 系列

● IP66



CP24S-2E 系列



C1C-R5 系列

C1C-R5 系列

● IP65

16

22

孔徑(mm²)

點擊系列名稱即可
連結至產品快選表

焊接式

IP67 全帶燈(藍/綠)-24V



F12S1-x214xFS

16



F24S1-x2GxxxFx

19

孔徑 (mm²)

蜂鳴器/限位開關

點擊系列名稱即可
連結至產品快選表

快插式



● IP40

CP2Z-4T系列

焊接式



● IP40

ADP16B4系列



● IP00

SLZ-61

3A/24V, 80dB

15A/250V

接點

指示燈

點擊系列名稱即可
連結至產品快選表

快插式 22 mm

IP66 紅/黃/藍/綠-24V



CP24P-3Exx系列

焊接式 16



C1P01-R1系列

● IP65

16

22

孔徑(mm²)

方形近接感測器_JM/JMD系列

點擊系列名稱即可
連結至產品快選表

DC 12V~30V

感應距離：4mm ±10%
交換頻率：700Hz

感應距離：2mm ±10%
交換頻率：1000Hz



JM-02



JMD-02



JM-04



JMD-04


8.5x25

12x30.5

尺寸(mm)

圓管型近接感測器_PSC/PSD系列

點擊系列名稱即可
連結至產品快選表

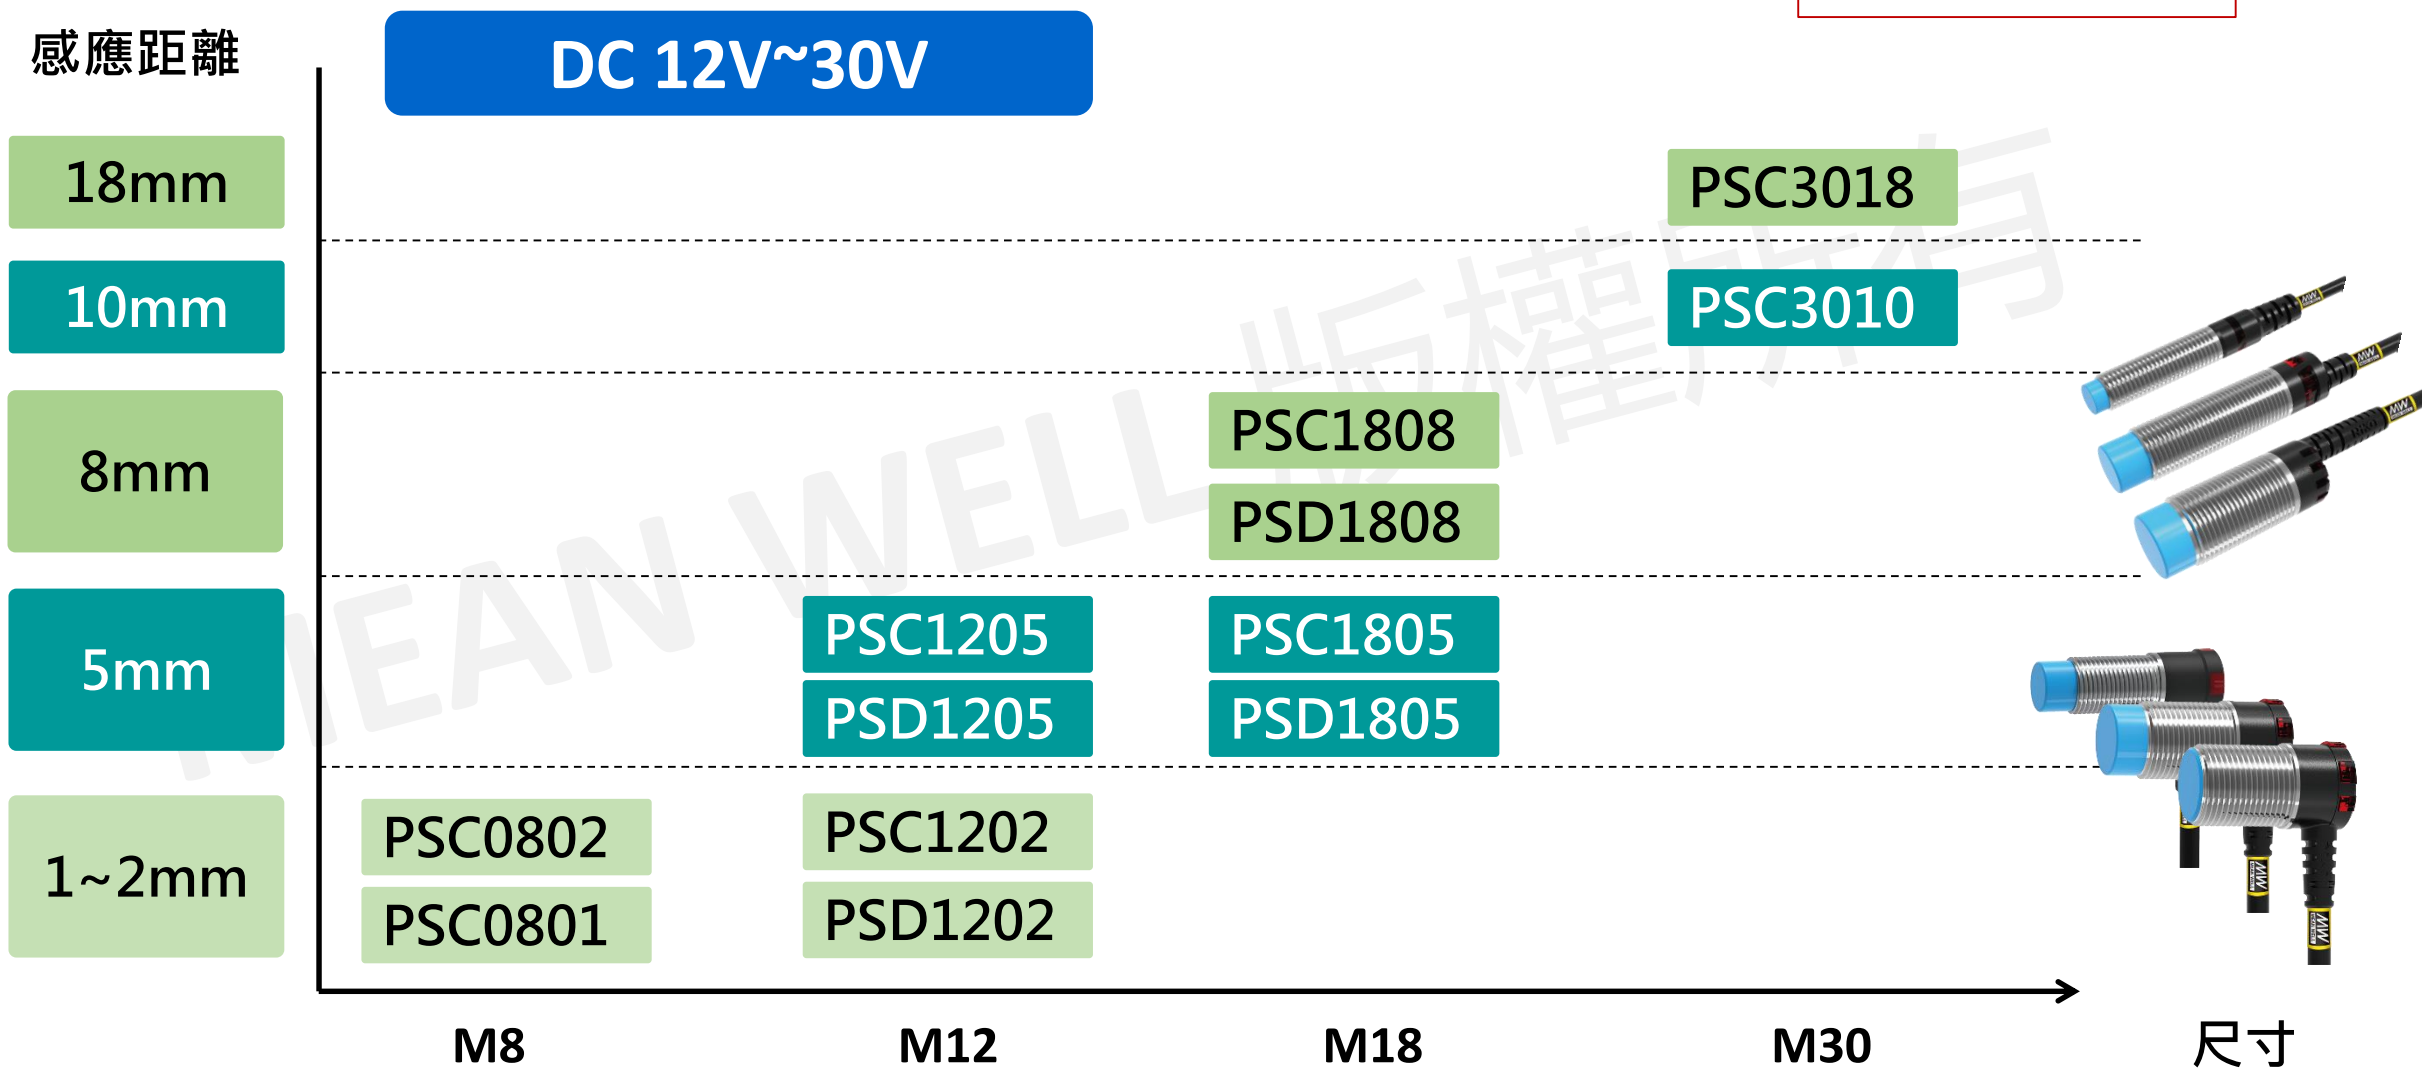

金屬控制箱/配電箱 FT (TW) / ST (CN) 系列


品號	規格描述	H (mm)	W (mm)	D (mm)	出線孔	鎖頭數量
<u>FT 806040</u>	800*600*400mm/IP66/IK10	800	600	400	dx1	2
<u>FT 808025</u>	800*800*250mm/IP66/IK10	800	800	250	cx2	2
<u>FT 808030</u>	800*800*300mm/IP66/IK10	800	800	300	cx2	2
<u>FT 1006025</u>	1000*600*250mm/IP66/IK10	1000	600	250	dx1	3

點擊系列名稱即可
連結至產品快選表

- 兩地製造，方便併貨交付。
- 接受箱體客製加工與配裝組件，
交期 30 天。

出線孔尺寸

	A(mm)	B(mm)
a	130	60
b	230	60
c	330	120
d	530	120

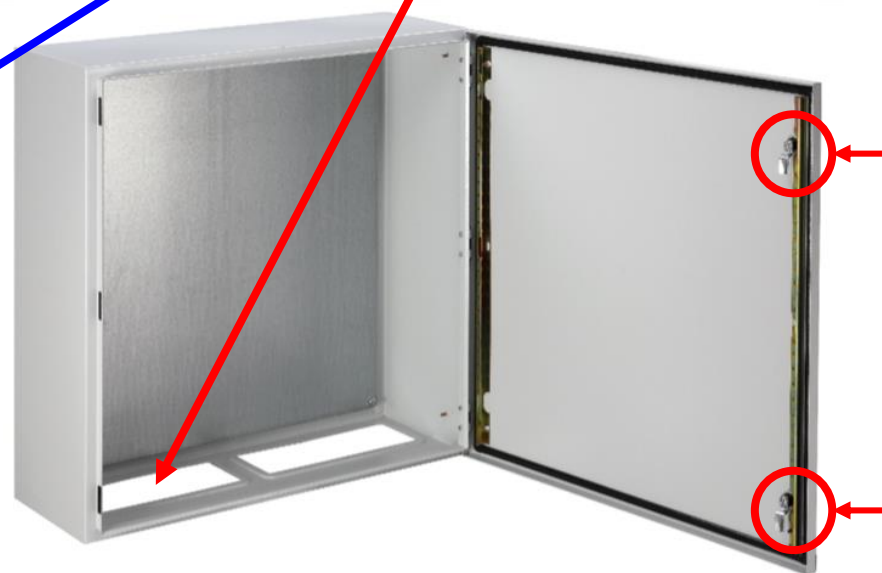

塑膠控制箱/配電箱



品 號	尺寸		安裝尺寸		衝擊 防護等級	IP 等級
	寬x高x深	D1+D2	W3	H3		
TJ-AG-0609	65x95x55mm	40+15	50	79	IK9	66
TJ-AG-0811	80x110x70mm	50+20	62	92	IK9	66
TJ-AG-0825	80x250x70mm	50+20	62	232	IK9	66

點擊上方系列名稱
可連結至產品快選表



MA60 系列：LED 燈泡



點擊圖檔
可連結至產品快選表

- 節能效率
- 顯色指數 ≥ 80 ，更真實的顏色呈現
- 多色溫選擇，運用範圍更廣泛
- 發光角度 210°
- E27 接頭設計靈活安裝
- 2 年保固



CF 系列：12V/24V COB LED 燈帶



點擊圖檔
可連結至產品快選表

- COB LED 封裝方式無暗區燈帶
- 顯色指數 >90 及光線柔和
- 抗靜電等級 4KV
- 發光角度 180 度
- 一卷 5M，每 5cm 可裁切使用
- 具 CE/BIS 認證
- 2 年保固



19" 機櫃


點擊下方圖檔
可連結至產品快選表



機櫃上方可裝配3個4吋風扇模組
有AC 110V與220V模組
可自行選購組裝

※ 標準機櫃為空白面板配置

為增加配線空間
正面寬度增加至600mm
內部仍維持19英吋標準

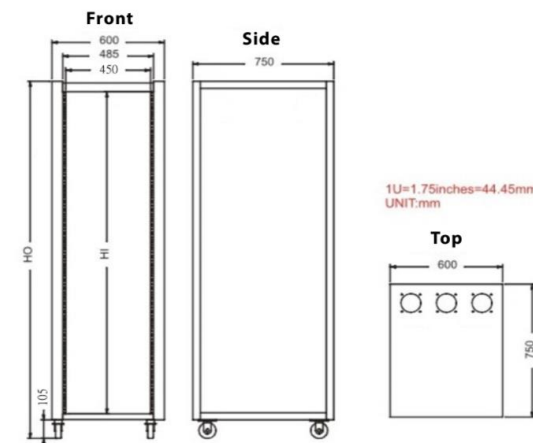

➤ 可選購門板與載重 150 公斤支撐板

閥控式密封免保養鉛酸電池



點擊圖檔
可連結至產品快選表

- 多層密封結構，不漏液
- 可靠的排氣洩壓閥設計，在充電過程中遇明火其內部不會引燃、引爆
- 免保養，使用期間無需補充電解液
- 自放電低， $\leq 3\%/月$ @ $T_a=25^{\circ}C$
- 充放電運行溫度 $-20\sim+55^{\circ}C$
- DJM 系列適合工業用
- FT 系列窄寬尺寸適用通信機房的 19" 或 23" 機櫃
- 通過 UL1989 / CE 認證
- 3 年保固



AC電源線



嚴格之品質要求，全自動測試儀器，全天候監控插頭與連接器插拔力，產品 100 % 通過儀器檢測以求達到完美階級；所提供之產品取得多個國際安規認證。

特點：

1. 全球規格齊全。
2. 安規認證齊備。
3. 現貨供應。
4. 訂製交期 30 天，
MOQ: 500 pcs。

品號	圖示	連接座	規格描述	長度	電壓/電流	認證
<u>YP12+YC12</u>	 15A 125V~	 IEC 60320 - C13	SVT 18AWG/3C 105°C	1.8M	125V/10A	<u>UL</u> <u>152635</u>
<u>YP21A+YC13</u>	 2.5A 250V~	 IEC 60320 - C7	H03VVH2-F 0.75mm ² /2C 70°C	1.8M	250V/2.5A	<u>VDE</u> <u>40022312</u>
<u>YP22+YC12</u>	 16A 250V~	 IEC 60320 - C13	H05VV-F 0.75mm ² /3C 70°C	1.8M	250V/10A	<u>VDE</u> <u>40003878</u>
<u>YP11+YC13</u>	 NEMA 1-15P 10A 125V 13A 125V	 IEC 60320 - C7	SPT-2 18AWG/2C 105°C	1.8M	125V/7A	<u>UL</u> <u>152635</u>
<u>YP13+YC13</u>	 7A 125V~ 11A 125V~ 12A 125V~ 15A 125V~	 IEC 60320 - C7	VFF 0.75mm ² /2C 60°C	1.8M	125V/7A	<u>PSE</u> <u>JET</u>

AC電源線



特點：

1. 安規認證齊備。
2. 現貨供應。
3. 無MOQ限制。
4. 安全耐用。

品 號	圖 示	規 格	長 度	電 壓 / 電 流	認 證
EU1-MC13		H05VV-F 300/500V 0.75mm ² /3C 70°C	1.8M	250V 10A	
US1-MC13		SVT 300V 18AWG/3C 105°C	1.8M	125V 10A	
CN1-MC13		RVV 300/500V 0.75mm ² /3C 70°C	1.5M	250V 10A	

USB 3.2 GEN2 Type C

- Type C to C
- 符合 PD 3.1 快充標準，48V/5A 240W
- 資料傳輸速度 10 Gbps
- 4K/60fps 影音傳輸
- E-Mark 管理晶片
- 1 萬次插拔測試
- 連接器鋁合金外殼，抗干擾
- 耐折彎設計


點擊圖檔
可連結至產品快選表



固定鐵片

點擊系列名稱即可
連結至產品快選表

機殼型電源專用



DRL系列



MHS系列

導軌型電源專用



DRP系列

快選表範例/適用機型

品號	圖示	機殼	機型
MHS012		206, 207, 215A 912, 915, 916, 935 939, 940, 977, 980 982, 986, 987, 995	HDP-190/240 RSP-200/320/500 LRS-200/350, RSP-150 SE-450/1000, MP450/650/1000 HRP-300/450/600 RSP-2400/3000

PCB板上端子台防觸碰透明蓋

點擊系列名稱即可
連結至產品快選表

Pole 距 : 9.5 mm

TBC-05



TBC-07



TBC-08



TBC-09



5

7

8

9

孔位數